


# Produktdetailseite

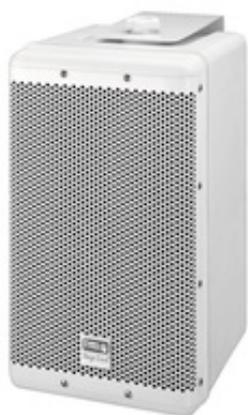

## PAB-8WP/WS

Bestellnummer: 25.3570

Auf vielfachen Wunsch im Sortiment: wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation. Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z.B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.

**Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 120 W<sub>RMS</sub> im 100-V-Betrieb bzw. bis 240 W<sub>MAX</sub>/120 W<sub>RMS</sub> im 8-Ω -Betrieb**

- Hochleistungs-2-Wege-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 100-V- oder 8-Ω -Betrieb wählbar
- 20-cm-PA-Tieftöner (8") mit imprägnierter Papiermembran
- 25-mm-Hochtonhornsystem (1")
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- Speaker-In und Parallel-Out, Schraubanschlussterminal
- Metallteile und Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl

### PROSOUND 05/2011

„Die Gehäuse machen eine sehr stabilen Eindruck ... IP45-Kriterien sind erfüllt. Alle vier sind geeignet angenehme Hintergrundmusik abzuliefern ... die große PAB-8WP/WS kann schon ordentliche Lautstärken ... die kleinen sollte man nicht unterschätzen ... mich haben diese Boxen überzeugt und auch die Preise sind für wetterfeste Boxen völlig angemessen.“

## Technische Daten

Frequenzbereich	48-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	-
Belastbarkeit, 100 V	120/60/30 W <sub>RMS</sub>
Belastbarkeit, 8 ?	240 W <sub>MAX</sub> , 120 W <sub>RMS</sub>
Belastbarkeit, 4 ?	-
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	96 dB
Max. Nennschalldruck	117 dB
Lautsprechertyp	200er
Einbauöffnung	-
Einbautiefe	-
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	240x430x250 mm
Gewicht	13,1 kg
Sonstiges	2 x Speaker par. in/out Schraubanschluss-Terminal Montagebügel, Bassreflex

